

Catalogo 1957




FABBRICA
ITALIANA
MOTOCICLI

Balagna

VIA OSLAVIA, 30 - TEL. 51-945 - 51-946

mod. SBARAZZINO 98 cc.

Monocilindrico a 4 tempi di 98 cc.
di cilindrata, alesaggio mm. 50,
corsa mm. 50, rapporto di com-
pressione 1:7,8. Potenza effettiva
Cv. 6,40. Cilindro in lega leggera
con camicia di ghisa al nichel-
eromo. Testa in lega leggera con
sedi delle valvole riportate. Di-
stribuzione a valvole in testa co-
mandate da aste a bilancieri.
Carburatore a comando unico con
diffusore di mm. 16. Accensione
con volano-magnete, bobina di al-
ta tensione esterna. Anticipo au-
tomatico. Lubrificazione a circu-
lazione forzata all'asse motore
con pompa meccanica ad ingra-
naggi, filtro smontabile. Cambio
di velocità nel blocco motore a
4 marce, preselettori interno. Te-
lai a membratura mista tubo e
lamiera. Sospensione anteriore
con forcella telescopica idraulica;
posteriore e forcellone oscillante
con ammortizzatori idraulici. Fre-
ni ad espansione di mm. 124 di
diametro e mm. 25 di larghezza.
Gomme Pirelli di 2,50x17, ante-
riore rigata e posteriore scolpita.
Velocità in presa diretta Km. 95
circa. Impianto elettrico con bat-
teria 6 volt, 6 amperexora, faro
a tre luci e tromba elettrica. Con-
sumo (secondo le norme CUNA)
litri 2 per 100 Km.

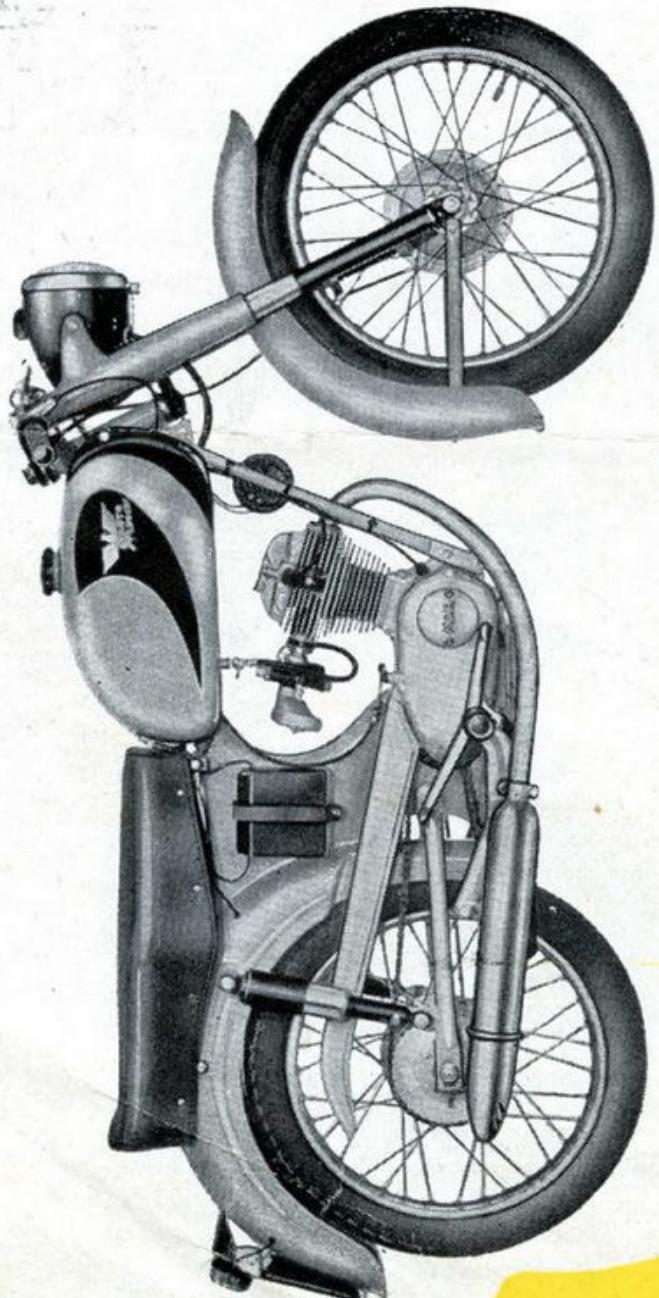


mod. GRANTURISMO 175 cc.



Motore monocilindrico a 4 tempi di 175 c.c. di cilindrata, alesaggio mm. 60, corsa mm. 61. Rapporto di compressione 1:7,8. Potenza fiscale Cv. 2. Potenza effettiva Cv. 1,1. Cilindro in lega leggera con cannaia di ghisa al nichel-cromo. Testa in lega leggera con ampia alettatura sedi delle valvole riportate. Distribuzione a valvole in testa comandate da aste e bilancieri. L'albero della distribuzione comanda le aste a mezzo di punterie a piattello. Carburatore con doppio comando, diffusore di mm. 22. Accensione con dinamo-spinterogeno di 45-60 watt, 6 volt; batteria di 7 amperexora. Anticipo automatico. Lubrificazione a circolazione forzata all'asse motore e bilancieri, con pompa meccanica ad ingranaggi. Trasmissione primaria ad ingranaggi con denti elicoïdali. Cambio di velocità nel blocco motore a quattro marce, preseletto interno. Telaio in tubi di acciaio. Sospensione anteriore con forcella telescopica idraulica. Sospensione posteriore a forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici. Freni ad espansione: posteriore mm. 125, anteriore mm. 160. Gomme Pirelli: anteriore rigata 2,50x19, posteriore scolpita di 2,50x19. Velocità in presa diretta Km. 120 circa.


mod. SUPERSPORT 175 cc.

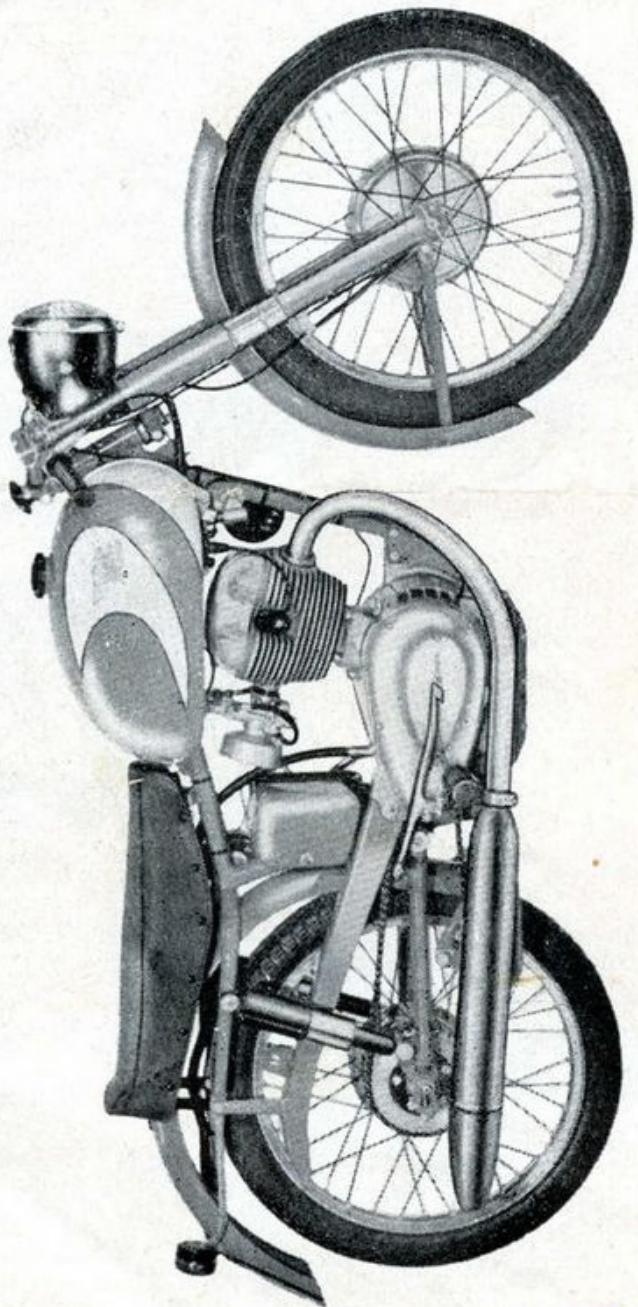


Motore monocilindrico a 4 tempi di 175 c.c. di cilindrata, alesaggio mm. 60, corsa mm. 61. Rapporto di compressione 1:9,5. Potenza fiscale Cv. 2. Potenza effettiva Cv. 1,3. Cilindro in lega leggera con camicia di ghisa al nichel-cromo. Testa in lega leggera con sedi valvole riportate. Distribuzione a valvole in testa comandate da aste e bilancieri. L'albero della distribuzione comanda le aste a mezzo di punterie a piattello. Carburatore di 22,5 mm. di diffusore. Accensione con dinamo-spinterogeno di 45/60 watt, 6 volt; batteria di 7 amperora. Anticipo automatico. Lubrificazione a circolazione forzata all'asse motore e bilancieri con pompa meccanica ad ingranaggi e filtro smontabile. Trasmissione primaria ad ingranaggi con denti elicoidali. Cambio di velocità nel blocco motore a quattro marce. Telaio membratura in acciaio. Sospensione anteriore con forcella telescopica idraulica. Sospensione posteriore a forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici. Freni ad espansione: posteriore mm. 135; anteriore mm. 160 di diametro; larghezza mm. 30. Gomme Pirelli: anteriore rigata di 2,50 x 19, posteriore scolpita di 2,50 x 19. Velocità km. 128 circa

mod. SETTEBELLO 175 c.c.

Motore monocilindrico a 4 tempi di 175 c.c. di cilindrata, ale-saggio mm. 60, corsa mm. 61. Rapporto di compressione 1:9,5. Potenza fiscale Cv. 2. Potenza effettiva Cv. 15. Cilindro in lega leggera con camicia in ghisa al nichel-cromo. Testa in lega leggera con ampia alettatura, sedi delle valvole riportate. Distribuzione a valvole in testa comandate da aste e bilancieri. L'albero della distribuzione comanda le aste a mezzo di punterie a piattello. Carburatore con doppio comando, diffusore di mm. 22,5. Accensione con dinamo-splinterogeno di 45-60 watt, 6 volt, batteria 7 amperexora. Anticipo comandato a mano. Lubrificazione a circolazione forzata all'asse motore e bilancieri con pompa meccanica ad ingranaggi. Trasmissione primaria ad ingranaggi con denti elicoidali. Cambio di velocità nel blocco motore a quattro marce, rapporti avvicinati, preselettore interno. Telai in tubi di acciaio. Sospensione anteriore con forcella telescopica idraulica. Sospensione posteriore a forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici. Freni ad espansione: posteriore mm. 135, anteriore 160. Gomme Pirelli: ant. rigata di 2,50x19, post. scolpita di 2,50x19. Velocità in presa diretta Km. 140 circa.

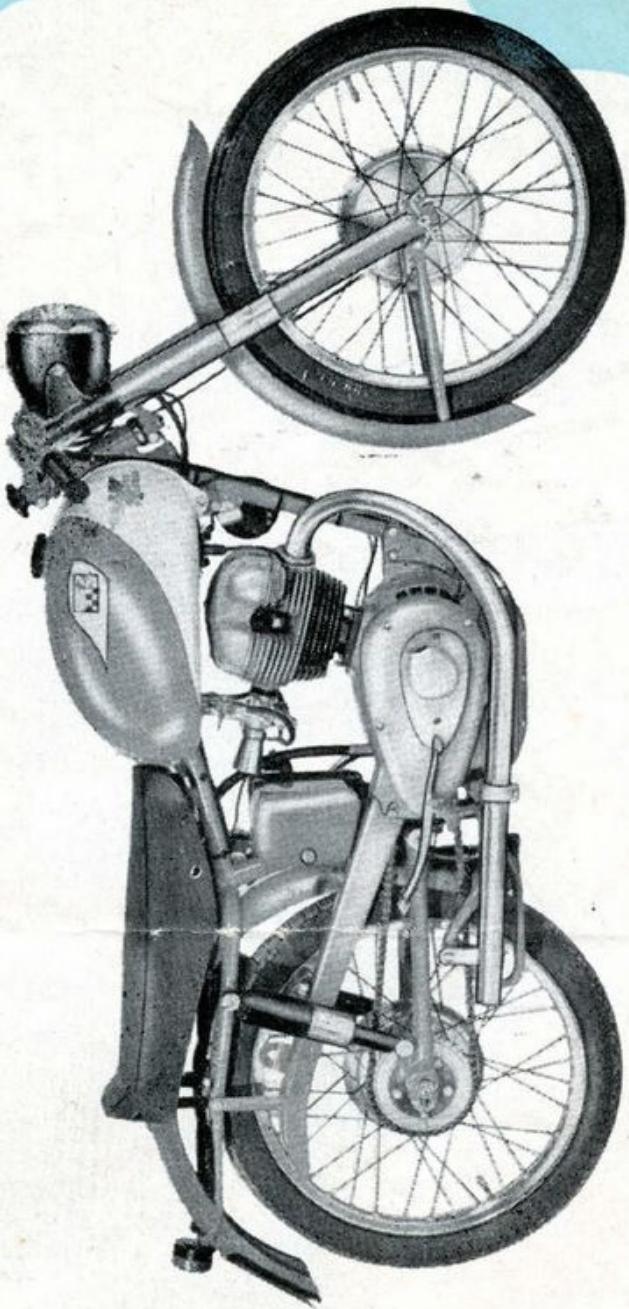

mod. TURISMO 175 cc.

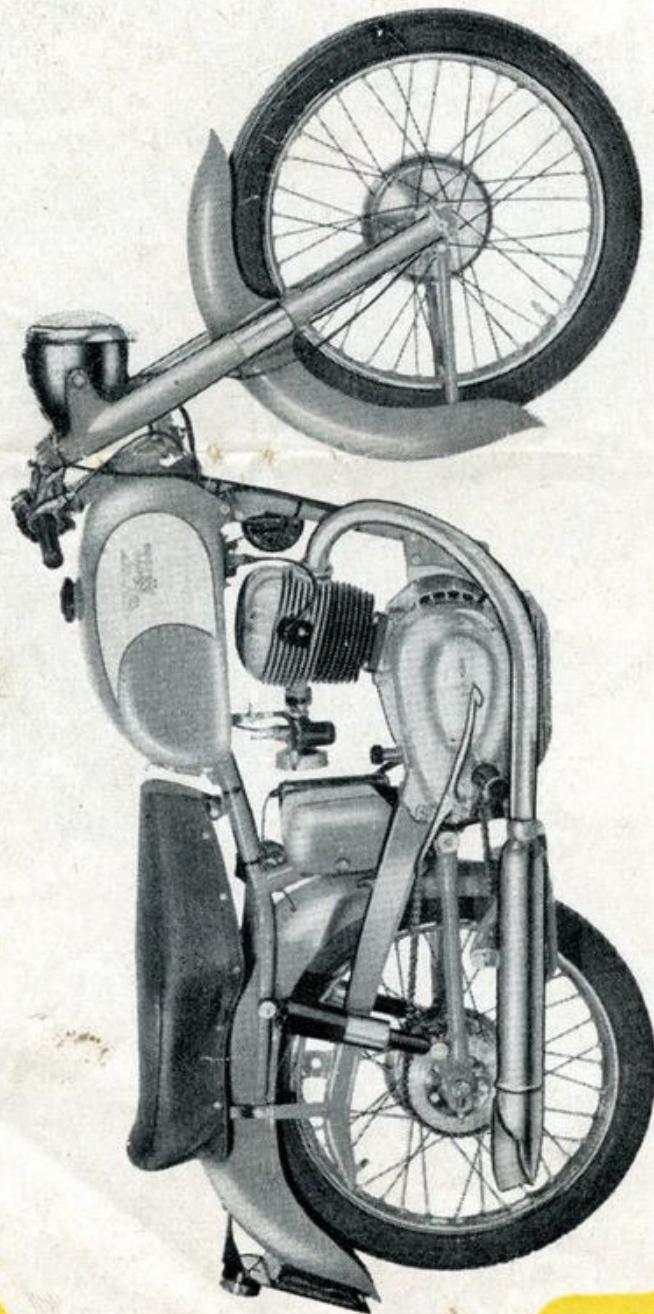

Motore monocilindrico a 4 tempi di 175 c.c. di cilindrata, alestaggio mm. 60, corsa mm. 61. Rapporto di compressione 1:6,5. Potenza fiscale Cv. 2. Cilindro di ghisa al nichel-cromo. Testa in lega leggera con sedi valvole ripartite. Distribuzione a valvole in testa comandate da aste e bilancieri. L'albero della distribuzione comanda le aste a mezzo di punterie a piattello. Carburatore a comando unico, diffusore mm. 18. Accensione con dinamo-spinterogeno di 45-60 watt, 6 volt, batteria 7 amperexora. Anticipo automatico. Lubrificazione a circolazione forzata all'asse motore e bilancieri con pompa meccanica ad ingranaggi. Transmissione primaria ad ingranaggi con denti elicoidali. Cambio di velocità nel blocco motore a 4 marce, preselettori interno. Telaio in tubi di acciaio. Sospensione anteriore con forcella telescopicca idraulica. Sospensione posteriore a forcellone oscillante con ammortizzatori idraulici. Freni ad espansione di 135 mm. Gomme Pirelli: ant. rigata di 2,50x19, post. scolpita di 2,75x19. Velocità in presa diretta Km. 100 circa. Consumo (norme CUNA) litri 2,25 per 100 Km.